



INSTALA CONFIANZA




PISO TECHO INVERTER YORK R-410A 60HZ - FRIO SOLO
YFJE(18-55)BZT(V)MCMORX

PISO TECHO INVERTER YORK R-410A 60HZ - FRIO SOLO

Unidad Interior

- Opción de instalación en techo y pared
- Oscilación automática de aire hacia arriba y hacia abajo
- Ruido bajo
- Filtro de aire lavable
- Flujo de aire de alta velocidad
- Reinicio aleatorio automático
- Drenaje de 2 vías
- Función Sígueme
- Los repuestos universales facilitan mucho el mantenimiento
- Entrada de aire fresco (Opcional)
- Bomba de drenaje (opcional)
- Controlador con cable (opcional)

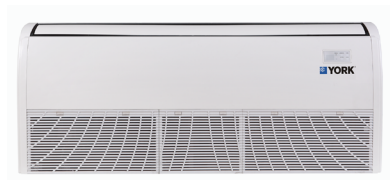

Control remoto

- Modos de funcionamiento: Automático, Frío, Seco, Sólo ventilador
- Configuración del ventilador de varias velocidades: Alta/Media/Baja/Auto
- Configuración del temporizador de 24 horas
- Configuración de enfriamiento turbo
- Pantalla LCD con luz de fondo

Unidad Exterior

- Tamaño compacto
- Más resistente y duradero
- Compresor de alta eficiencia
- Ruido bajo
- Protección de 3 minutos
- Protección de válvulas
- Instalación más sencilla
- Mantenimiento más fácil
- Diseño universal



La línea YORK® de aires acondicionados de piso y techo incluye una amplia gama de tamaños para satisfacer las necesidades de muchos clientes. Cada modelo está diseñado para brindar comodidad y eficiencia, en una unidad fácil de operar y su instalación flexible los convierte en una opción sencilla para una variedad de aplicaciones. Los modelos cumplen con las calificaciones de eficiencia energética más altas, por lo que se consume menos energía sin sacrificar la comodidad y el rendimiento. Tanto la unidad de condensación como la interior están diseñadas para un funcionamiento silencioso. Y los ajustes de control de comodidad se cambian fácilmente con solo tocar un botón en el control remoto.

PISO TECHO INVERTER YORK R-410A 60HZ - FRIO SOLO

Características y Beneficios



Multi-Speed Fan

El ventilador de varias velocidades ayuda satisfacer diversos requisitos de flujo de aire.



Protección de 3 minutos

Un retraso de 3 minutos antes de que el compresor el reinicio ayuda a evitar daños en el compresor y tiempo de trabajo.



Temporizador de 24 horas

Permite horas de inicio programadas hasta 24 horas por adelantado para flexible y más conveniente operación.



Flujo de aire de 4 vías

Los deflectores de aire delanteros son ajustables para flujo de aire horizontal o vertical. El flujo de aire se puede dirigir para acondicionar toda la habitación o incluso un punto en particular, proporcionando mayor comodidad.



DC Inverter Compressor

El compresor inversor de CC proporciona un ambiente interior más cómodo, un mayor rendimiento en carga parcial y un mejor rendimiento de calefacción en temperaturas ambiente bajas que el compresor fijo.



Multi-Speed Fan

El filtro lavable permite un servicio y mantenimiento convenientes.



Reinicio automático

La unidad vuelve automáticamente a las condiciones de funcionamiento anteriores después de un corte de energía, para una operación simplificada.



Auto diagnóstico

Los códigos de falla claramente mostrados permiten una resolución de problemas más rápida y un mantenimiento más sencillo.



Enfriamiento ambiental bajo a -15 °C

El aire acondicionado funcionará en modo de refrigeración cuando la temperatura exterior sea inferior a -15 °C para cumplir con aplicaciones especiales solicitadas por los usuarios.



Tubo de cobre con ranura interior

Los tubos de cobre con ranura interior permiten el paso de más refrigerante, lo que mejora el intercambio de calor entre un 30 y un 50 % en comparación con los tubos de cobre tradicionales y reduce el consumo de energía manteniendo la capacidad de salida al mismo nivel.

PISO TECHO INVERTER YORK R-410A 60HZ - FRIO SOLO
Especificación

Establecer modelo			YFJE18BZTMCORX	YFJE24BZTMCORX	YFJE36BZTMCORX
Modelo exterior			YUJE18BYTMCMO-X	YUJE24BYTMCMO-X	YUJE36BYTMCMO-X
Modelo interior			YFJE18BXTMCM-RX	YFJE24BXTMCM-RX	YFJE36BXTMCM-RX
Fuente de alimentación (interior)		V- Ph-Hz	220-230V,1Ph, 60Hz	220-230V,1Ph, 60Hz	220-230V,1Ph, 60Hz
Fuente de alimentación (exterior)		V- Ph-Hz	220-230V,1Ph, 60Hz	220-230V,1Ph, 60Hz	220-230V,1Ph, 60Hz
Enfriamiento	Capacidad	W	5275	7034	8766
	Entrada	W	1884	2512	3335
	EER	W/W	2.80	2.80	2.77
Máx. consumo de entrada		W	3200	3450	5150
Máx. corriente		A	14	15	22.5
Motor del ventilador interior	Cantidad		1	1	1
	Tipo		DC	DC	AC
	Entrada	W	100.0	100.0	236.0
	Capacitor	µF	/	/	5
	Velocidad (alta/me/baja)	r/min	950/850/750	1350/1260/1120	1263/1123/1000
Flujo de aire interior (Alto/Me/Bajo)		m³/h	932/825/715	1290/1204/1017	1775/1534/1348
Nivel de ruido interior (Alto/Me/Bajo)		dB(A)	44.5/41.5/36.5	50/47/39.5	54/50/47
Unidad interior	Dimensión (Anch*Pro*Alto)	mm	1068x675x235	1068x675x235	1285x675x235
	Embalaje (Anch*Pro*Alto)	mm	1145x755x318	1145x755x318	1360x755x318
	Peso neto/bruto	Kg	25.9/31	26.5/31.4	32/38
Diámetro del tubo de agua de drenaje		mm	ODΦ25mm	ODΦ25mm	ODΦ25mm
Cant. por 20' /40' /40'HQ		Unidad interior	102/220/252	102/220/252	92/188/213
Compresor	Capacidad	W	4055	7135	8095
	Entrada	W	1035	1970	2200
	Corriente nominal (RLA)	A	7.32	6.95	10
	Posición del protector térmico		NA	NA	EXTERNO
	Aceite refri/carga de aceite	ml	VG74/450	VG74/670	VG74/670
Motor de ventilador exterior	Cantidad		1	1	1
	Tipo		DC	DC	DC
	Entrada	W	115.0	150.0	150.0
	Capacitor	µF	/	/	/
	Velocidad	r/min	850	850	1050
Flujo de aire exterior		m³/h	2500	3800	5100
Nivel de ruido exterior		dB(A)	57.5	58.5	67
Unidad exterior	Dimensión (Anch*Pro*Alto)	mm	845x363x702	946x410x810	946x410x810
	Embalaje (Anch*Pro*Alto)	mm	965x395x775	1090x500x885	1090x500x885
	Peso neto/bruto	Kg	47.7/51	64/69	65/70
Tipo de refrigerante		Kg	R410A/1.95	R410A/2.35	R410A/2.8
Presión de diseño		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5
Tubería de refrigerante	Lado líq. / Lado gas.	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)	9.52mm(3/8in)/19mm(3/4in)
	Long. máx. tub. refrigerante	m	25	25	30
	Dif. máx. nivel	m	15	15	20
Tipo de termostato			RG94	RG94	RG94
Temperatura de operación		°C	17~30	17~30	17~30
Temperatura ambiente	Int. (enfr./calor)	°C	17 ~ 32/0 ~ 30	17 ~ 32/0 ~ 30	17 ~ 32/0 ~ 30
	Ext. (enfr./calor)	°C	0 ~ 50/-15 ~ 24	0 ~ 50/-15 ~ 24	0 ~ 50/-15 ~ 24
Cant. por 20' /40' /40'HQ		Unidad exterior	102/215/216	44/96/138	44/96/138

PISO TECHO INVERTER YORK R-410A 60HZ - FRIO SOLO
Especificación

Establecer modelo			YFJE48BZTMCORX	YFJE55BZTMCORX
Modelo exterior			YUJE48BYTMCMO-X	YUJE55BYTMCMO-X
Modelo interior			YFJE48BXTMCM-RX	YFJE55BXTMCM-RX
Fuente de alimentación (interior)		V- Ph-Hz	220-230V, 1Ph, 60Hz	220-230V, 1Ph, 60Hz
Fuente de alimentación (exterior)		V- Ph-Hz	220-230V, 1Ph, 60Hz	220-230V, 1Ph, 60Hz
Enfriamiento	Capacidad	W	10251	13387
	Entrada	W	3839	5130
	EER	W/W	2.81	2.77
Máx. consumo de entrada		W	6900	7000
Máx. corriente		A	30	31.0
Motor del ventilador interior	Cantidad		2	2
	Tipo		AC	AC
	Entrada	W	166.0	216.0
	Capacitor	µF	2.5	6.5
	Velocidad (alta/me/baja)	r/min	1435/1295/1165	1640/1530/1430/1370
Flujo de aire interior (Alto/Me/Bajo)		m³/h	2465/2064/1770	2567/2350/2222
Nivel de ruido interior (Alto/Me/Bajo)		dB(A)	56/53/51	58/56/54.5
Unidad interior	Dimensión (Anch*Pro*Alto)	mm	1650x675x235	1650x675x235
	Embalaje (Anch*Pro*Alto)	mm	1725x755x318	1725x755x318
	Peso neto/bruto	Kg	40.1/46.9	44.5/51.5
Diámetro del tubo de agua de drenaje		mm	ODΦ25mm	ODΦ25mm
Cant. por 20' /40' /40'HQ		Unidad interior	72/147/167	72/147/167
Compresor	Capacidad	W	13700	13700
	Entrada	W	3700	3700
	Corriente nominal (RLA)	A	702	702
	Posición del protector térmico		EXTERNO	EXTERNO
	Aceite refri/carga de aceite	ml	VG74/1400	VG74/1400
Motor de ventilador exterior	Cantidad		2	2
	Tipo		AC	AC
	Entrada	W	143.0	143.0
	Capacitor	µF	5	5
	Velocidad	r/min	860	860
Flujo de aire exterior		m³/h	7500	7200
Nivel de ruido exterior		dB(A)	63	64
Unidad exterior	Dimensión (Anch*Pro*Alto)	mm	952x415x1333	952x415x1333
	Embalaje (Anch*Pro*Alto)	mm	1095x495x1480	1095x495x1480
	Peso neto/bruto	Kg	95.3/108.1	100/113
Tipo de refrigerante		Kg	R410A/4	R410A/4.3
Presión de diseño		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5
Tubería de refrigerante	Lado líq. / Lado gas.	mm(inch)	9.52mm(3/8in)/19mm(3/4in)	9.52mm(3/8in)/19mm(3/4in)
	Max. refrigerant pipe length	m	50	50
	Max. difference in level	m	30	30
Tipo de termostato			RG94	RG94
Temperatura de operación		°C	17~30	17~30
Temperatura ambiente	Int. (enfr./calor)	°C	17 ~ 32/0 ~ 30	17 ~ 32/0 ~ 30
	Ext. (enfr./calor)	°C	0 ~ 50/-15 ~ 24	0 ~ 50/-15 ~ 24
Cant. por 20' /40' /40'HQ		Unidad exterior	22/48/48	22/48/48

Especificación

Establecer modelo			YFJE36BZVMCMORX	YFJE55BZVMCMORX
Modelo exterior			YUJE36BYVMCMO-X	YUJE55BYVMCMO-X
Modelo interior			YFJE36BXTMCM-RX	YFJE55BXTMCM-RX
Fuente de alimentación (interior)	V- Ph-Hz		220-230V,1Ph,60Hz	220-230V,1Ph,60Hz
Fuente de alimentación (exterior)	V- Ph-Hz		220V,3Ph,60Hz	220-230V,3Ph,60Hz
Enfriamiento	Capacidad	W	9238	14134
	Entrada	W	3379	5408
	EER	W/W	2.88	2.77
Máx. consumo de entrada	W		5150	7000
Máx. corriente	A		13.5	20.5
Motor del ventilador interior	Cantidad		1	2
	Tipo		AC	AC
	Entrada	W	236.0	216.0
	Capacitor	µF	5	6.5
	Velocidad (alta/me/baja)	r/min	1263/1123/1000	1640/1530/1430/1370
Flujo de aire interior (Alto/Me/Bajo)	m³/h		1775/1534/1348	2567/2350/2222
Nivel de ruido interior (Alto/Mi/Bajo)	dB(A)		55.5/52/49	58/56.5/55
Unidad interior	Dimensión (Anch*Pro*Alto)	mm	1285x675x235	1650x675x235
	Embalaje (Anch*Pro*Alto)	mm	1360x755x318	1725x755x318
	Peso neto/bruto	Kg	32/38	44.5/51.5
Diámetro de la tubería de agua de drenaje	mm		ODΦ25mm	ODΦ25mm
Cant. por 20' /40' /40'HQ	Unidad interior		92/188/213	72/147/167
Compresor	Capacidad	W	8095	13700
	Entrada	W	2200	3700
	Corriente nominal (RLA)	A	10	702
	Posición del protector térmico		EXTERNO	EXTERNO
	Aceite refri/carga de aceite	ml	VG74/670	VG74/1400
Motor de ventilador exterior	Cantidad		1	2
	Tipo		DC	AC
	Entrada	W	150.0	143.0
	Capacitor	µF	/	5
	Velocidad	r/min	1050	860
Flujo de aire exterior	m³/h		5100	7200
Nivel de ruido exterior	dB(A)		64	64
Unidad exterior	Dimensión (Anch*Pro*Alto)	mm	946x410x810	952x415x1333
	Embalaje (Anch*Pro*Alto)	mm	1090x500x885	1095x495x1480
	Peso neto/bruto	Kg	66.8/71.5	102.6/115.3
Tipo de refrigerante	Kg		R410A/2.8	R410A/4.3
Presión de diseño	MPa		4.2/1.5	4.2/1.5
Tubería de refrigerante	Lado líq. / Lado gas.	mm(inch)	9.52mm(3/8in)/19mm(3/4in)	9.52mm(3/8in)/19mm(3/4in)
	Long. máx. tub. refrigerante	m	30	50
	Dif. máx. nivel	m	20	30
Tipo de termostato			RG94	RG94
Temperatura de operación	°C		17~30	17~30
Temperatura ambiente	Int. (enfr./calor)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30
	Ext. (enfr./calor)	°C	0~50/-15~24	0~50/-15~24
Cant. por 20' /40' /40'HQ	Unidad exterior		44/96/138	22/48/48

Condiciones nominales de prueba:

Enfriamiento - Interior 80.6°F DB / 66.2°F WB (27°C DB / 19°C WB) y exterior 95°F DB / 75.2°F WB (35°C DB / 24°C WB)
 Calefacción - Interior 68°F DB / 59°F WB (20°C DB / 15°C WB) y exterior 44.6°F DB / 42.8°F WB (7°C DB / 6°C WB)

Friotemp

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

Distribuidores York – Ventas y servicios

Teléfono: (511) 461-2277 - WhatsApp: (51) 989 454 003 - Email: ventas@friotemp.com.pe

Para más información, contacte con www.friotemp.com.pe

Instala Confianza – Aire Acondicionado York

WWW.FRIOTEMP.COM.PE